
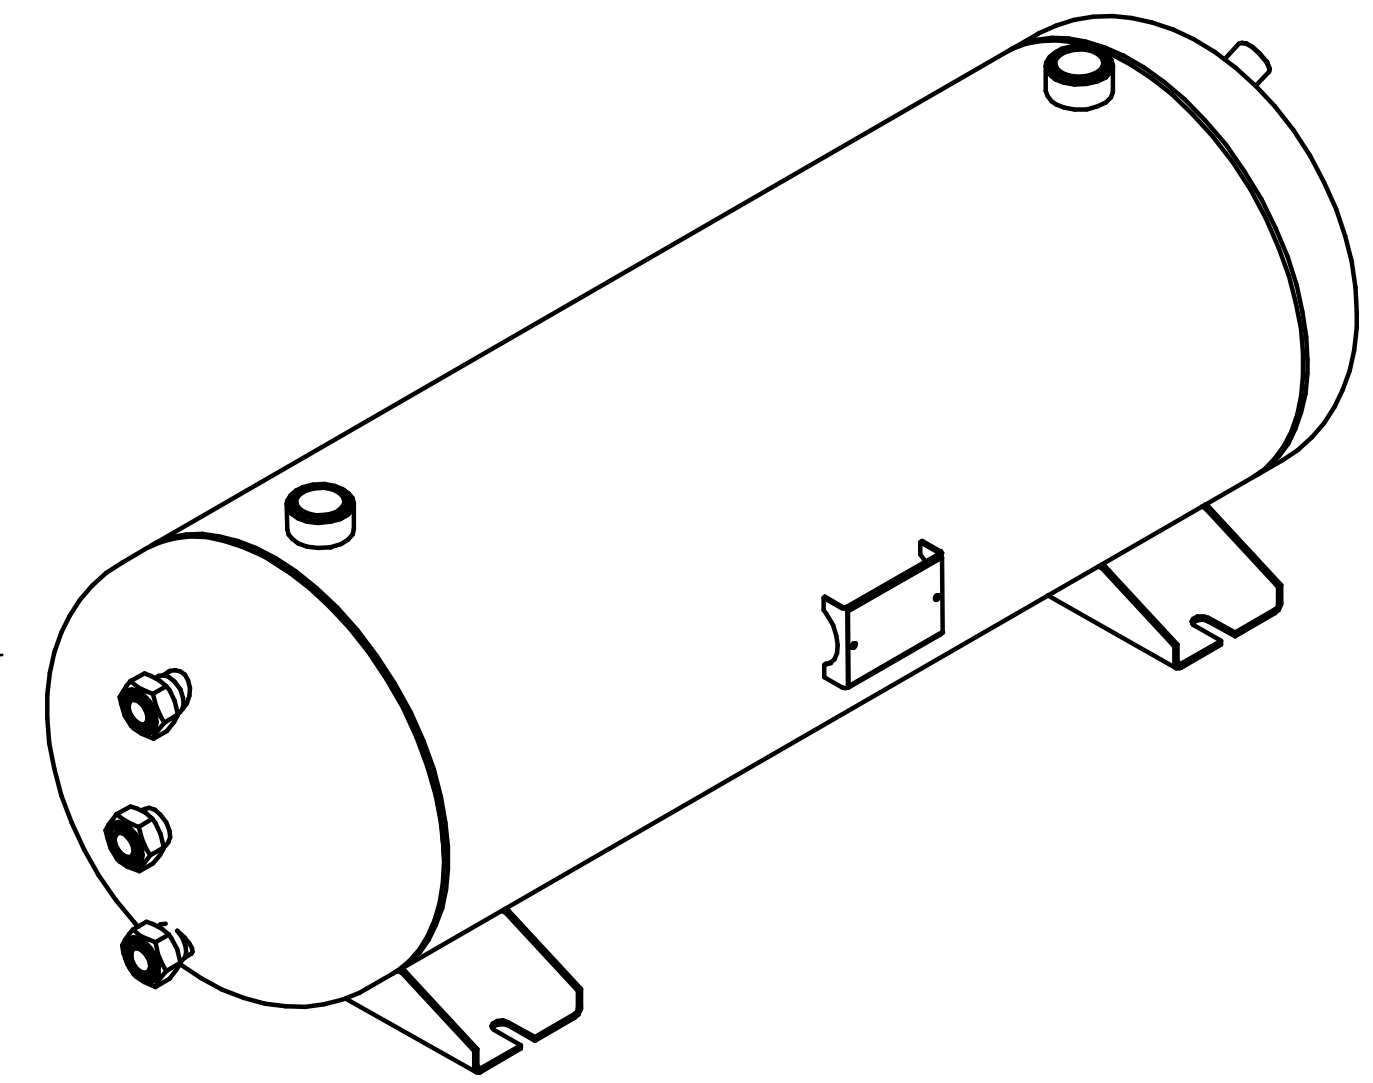
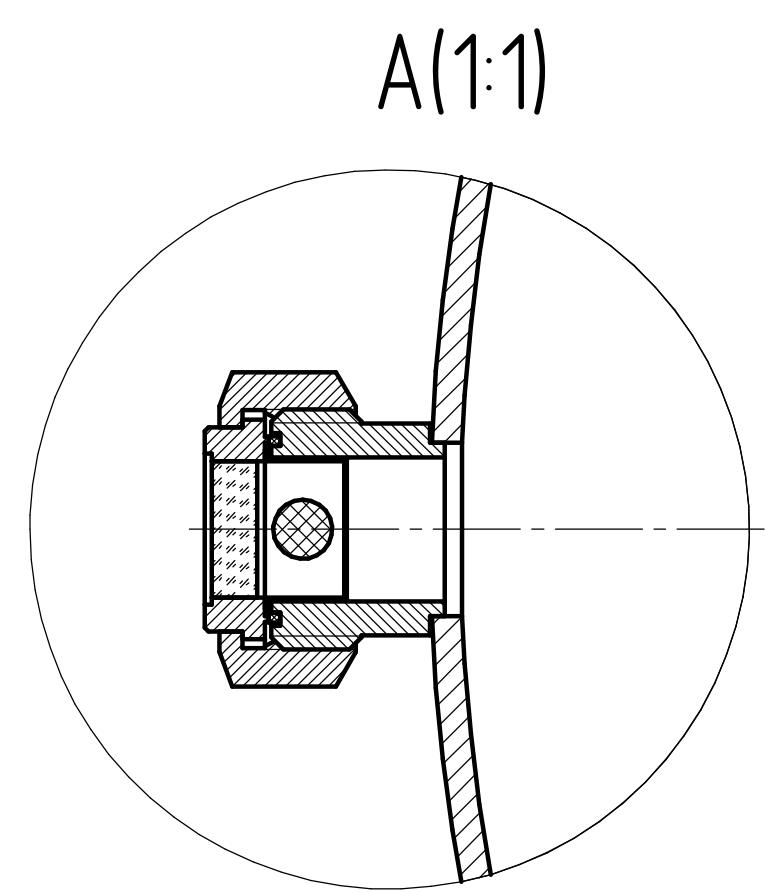
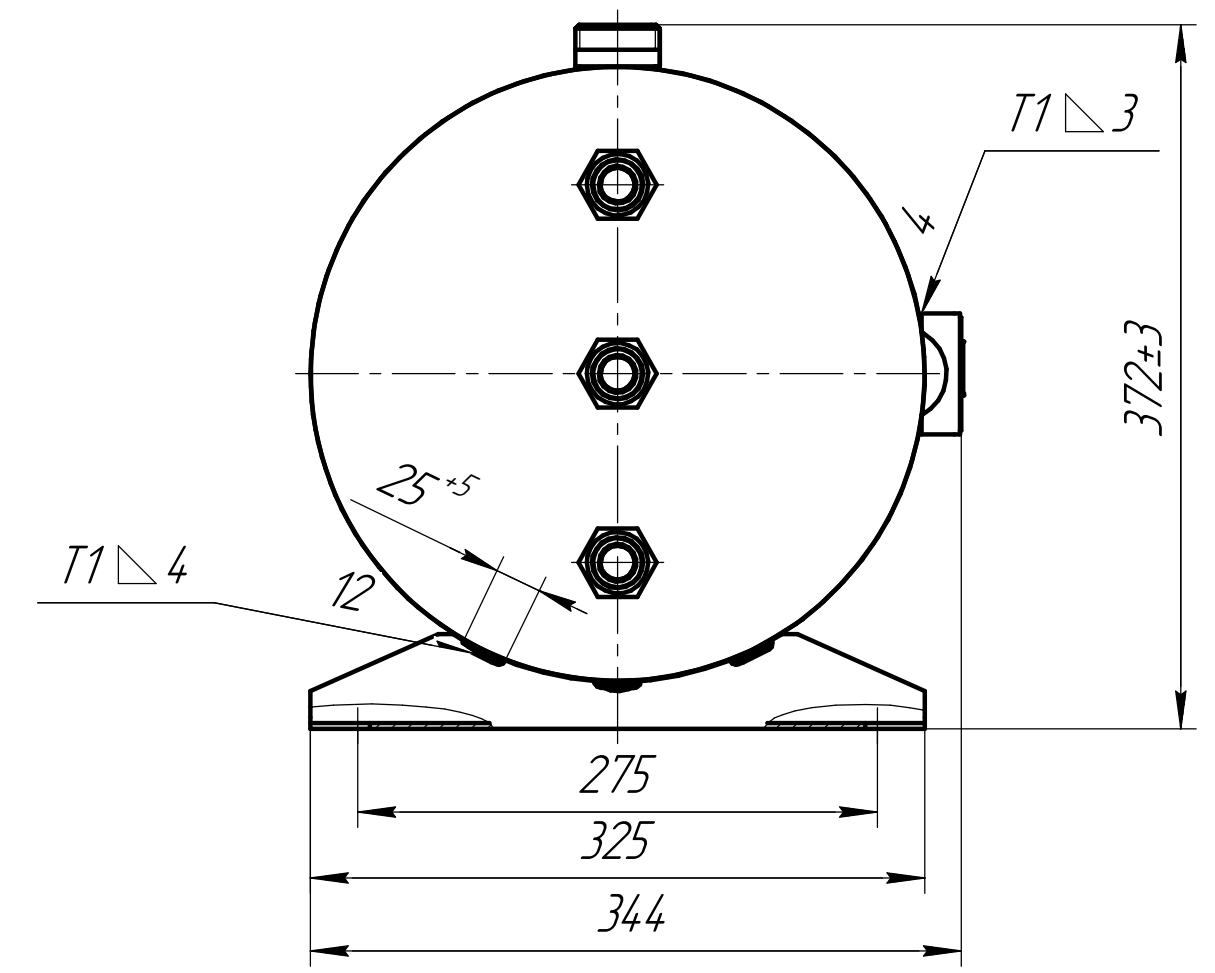


BC-LRH-70,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR75)

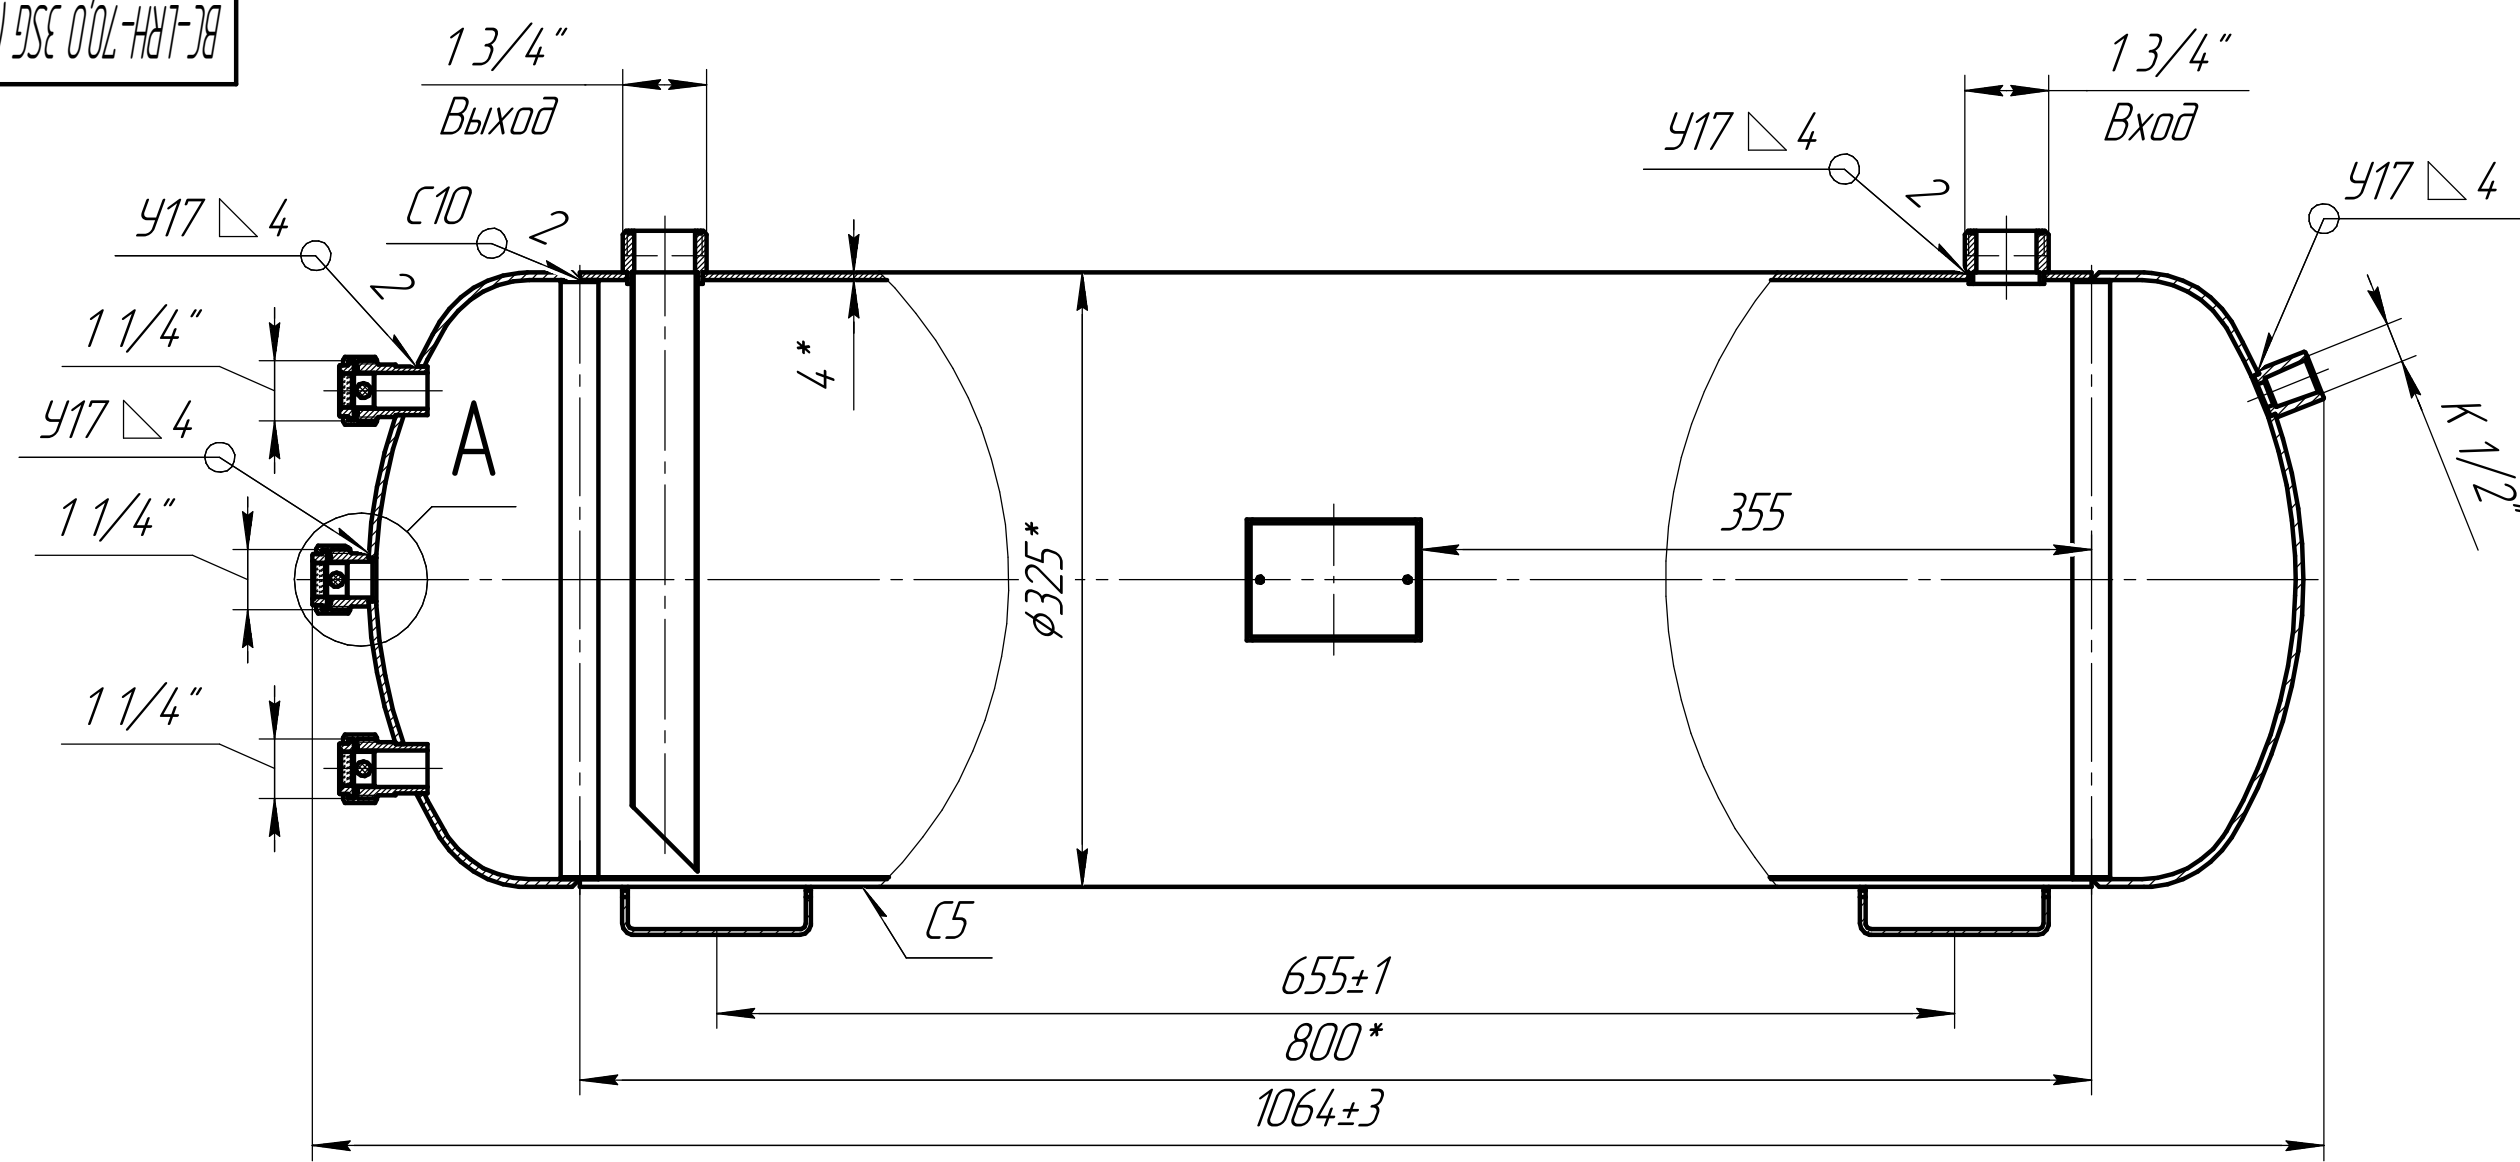

Технические характеристики

1 Рабочее давление	3,5 МПа (35 кгс/см ²)
2 Расчетное давление	3,5 МПа (35 кгс/см ²)
3 Пробное давление	5,0 МПа (50 кгс/см ²)
4 Расчетная температура стенки	+60 °C
5 Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящаяся под давлением	-10 °C
6 Характеристика рабочей среды (по ГОСТ 12.1.007-76)	IV малоопасный
7 Классификация сосуда (по ГОСТ Р 52630-2012)	3 группа
8 Срок службы, не менее	8 лет
9 Внутренний объем	75 л

Технические требования

1 Сварные швы по ГОСТ 16037-80. Проволока Св 08 Г2С ГОСТ 2246-70. Сварку производить по РД 26-17-051-85

2 В сварочных соединениях не допускается:

2.1 Трещины всех видов и направлений, в том числе микротрещины

2.2 Свищи, пористость поверхности шва и подрезы

2.3 Непровары расположенные в сечении сварного соединения

2.4 Поры, шлаковые и вольфрамовые включения выявленные при дефектоскопии

2.5 Наплывы, прожоги и не заплавленные кратеры

3 На поверхности деталей не допускаются брызги металла от сварки

4 При сборке заусенцы удалить, острые края притупить

5 На поверхности обечайки и днищ не допускаются риски, забоины, царапины, раковины и другие дефекты величиной более 10% от толщины стенки

6 Ресивер испытать на прочность давлением жидкости $P_{исп} 5,0$ МПа (50 кгс/см²) в течение 30 мин / давлением воздуха $P_{исп} 4,2$ МПа (42 кгс/см²) в течение 15 мин. Падение давления и деформация сосуда не допускаются.

7 Покрытие - полиэфирная порошковая краска. Цвет согласно пожеланиям заказчика

8 *Размеры для справок

9 Все патрубки и штуцера заглушить транспортировочными заглушками

BC-LRH-70,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR75)				Лист	Масса	Масштаб
Ресивер					38,04	1:4
Сборочный чертеж				Лист	Листов	1
TM Becool						